


壁掛的方式

先將內附的鐵片用螺絲固定在牆上再將空氣清淨機掛上。

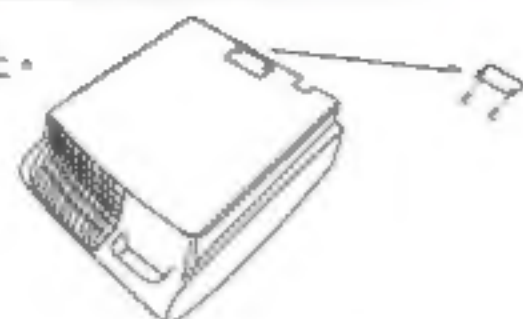

耗材訂購

請洽全省各大百貨公司Honeywell專櫃・電器・電器連鎖參閱選購。

產品規格及耗材尺寸

型號	HAP16300-TWN	HAP16500-TWN	HAP16600-TWN
適用坪數	3-6 坪	5-10 坪	9.5-19 坪
電壓頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
前置 濾網型號	38002	38002	16600 Pro-CF2
活性碳濾網使用時間	約三個月定期更換	約三個月定期更換	約六個月定期更換
HEPA濾網型號	HEP-16300	HEP-16500	HEP-16600
HEPA濾網使用時間	約一年定期更換 (3000hrs)	約一年定期更換 (3000hrs)	約一年定期更換 (3000hrs)
產品尺寸/cm	30.5x14.5x36.5	41.9x17.5x39	55.6x19.6x45.5
重量	3.37kg	4.66kg	7.05kg

PS. 1. 若您不知所購買的機型，請參考機殼顏色標籤的註明。

2. 38002活性碳濾網為 Honeywell 全系列通用濾網



總代理
東寶國際股份有限公司
佳醫集團 消費者服務專線：(0800) 212-896

總公司：台北市復興北路57號16樓 電話：02-87734261 傳真：02-87734262
台中分公司：台中市忠明南路303號10樓-3 電話：04-23020684 傳真：04-23014066
高雄分公司：高雄市中正一路120號10樓-3 電話：07-7136152 傳真：07-7136709
<http://www.enfieldmedical.com.tw/>

Honeywell

HAP-16600-TWN
HAP-16500-TWN
HAP-16300-TWN

HEPA Air Cleaner

謝謝您選購Honeywell空氣清淨機，為了使清淨機能充份發揮，而達到最佳使用效果，敬請使用前詳閱本說明書。

使用說明書（H系列）



空氣清淨機

重要安全指示

使用電器用品需注意避免火災、電擊和傷害的危險。

1. 電線、插頭或產品已破損時請勿使用。
2. 請勿在室外使用。
3. 除非組件完備否則請勿使用。
4. 請勿在未裝上活性炭濾網的狀態下運轉，以免降低HEPA濾心的使用期限。
5. 請勿將電線安置在地毯下或接近熱源。
6. 在有易燃的氣體或蒸汽處，請勿使用空氣清淨機。
7. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水浸濕的地方使用，如浴室、廚房、水槽邊及嚴重潮濕的地下室。
8. 本產品必須直立使用。
9. 請勿讓物體進入或阻斷進出風口，如此會傷害到本產品。
10. 請勿坐站及放置重的物體在本產品上。

品質可靠

Honeywell空氣清淨機採用真正HEPA濾心，可以去除通過濾心的99.97%以上的空氣中懸浮微粒污染，HEPA是「High Efficiency Particulate Air Filter」的簡稱，亦即高效率微粒空氣過濾心，是目前家用空氣清淨機中最有效過濾雜質*HEPA濾心也普遍地應用在急需要潔淨空氣的領域，包括醫院、手術房和實驗室。Honeywell空氣清淨的設計是耐久使用的，其操作簡易、品質可靠。特殊的噴鋼材質，不怕撞擊刮傷、污染和腐蝕。只要適當的維護和更換耗材，可以安心使用。

最佳效能


為迅速有效地消除室內空氣污染物，我們建議您先以高速運轉數分鐘後可再調整到適當的位置，最好24小時開啓使用。Honeywell HEPA 空氣清淨機，免安裝只要插上電源就能享受潔淨空氣，適合放在任何地點使用，並能讓你隨心所欲的移動。但為了維持機器的最高效能，我們仍要提醒您，進出風上方及周圍請勿放置雜物以免阻礙空氣循環。

構造說明

你的空氣清淨機主要由4個部份組成，包括機座（含風扇馬達及操作面板）、HEPA濾心、前置濾網、前網。

Pre-CPZ

(Carbon活性炭、Potassium-permanganate過錳酸鉀、及zeolite沸石)前置濾網，能有效去除室內甲醛及有害揮發氣體。

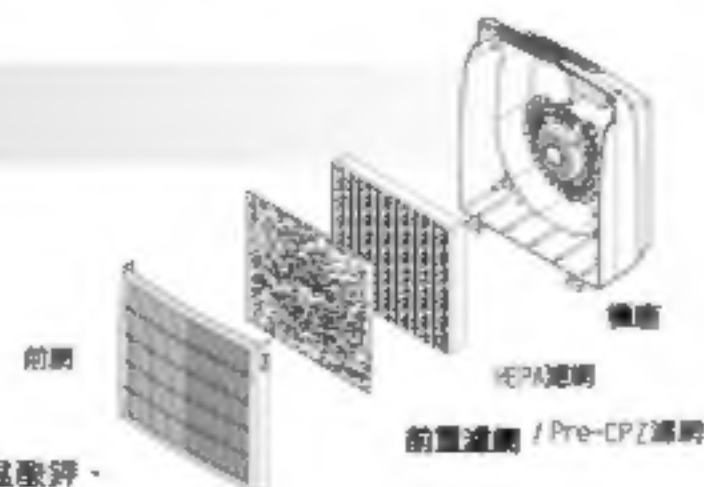

使用方法

1. ：按此鍵可以停止空氣清淨機的一切運作。
2. ：按此鍵可以啟動空氣清淨機開始運轉。由停止狀態按此鍵時，速度的變換為 L（低）→M（中）→H（高）循環變化。
3. ：按此鍵可啟動負離子裝置，可與空氣中帶有正電荷的污染質如灰塵、工塵、汽車排出的廢氣、病毒、細菌等生物懸浮物中和成為無電荷後沉降，達到淨化空氣的目的。
4. ：按此鍵可設定運轉時間，再按一下其變換順序為1→2→4（小時），設定定時之後，空氣清淨機會依照所設定的時間運轉，時間到會自動關機。
5. ：HEPA濾網指示燈亮時，表示您的空氣清淨機HEPA濾心使用時數累積已達三千小時，必須更換HEPA濾心了。
6. ：按住此鍵，直到紅色濾網指示燈熄滅，並且重新計時。




更換耗材

前置濾網部份：

1. 將機身平躺於地面上。
2. 將前網往上取卸下。
3. 將HEPA濾心上的活性炭濾網取下。
4. 以新的前置濾網/Pre-CPZ 平貼於HEPA上之黏扣帶。
5. 重新裝上濾網至機器上，並以相反步驟安裝即可。

注意：（1）請先關掉電源。
（2）前置濾網、HEPA濾心皆不能用水沖洗。
（3）請勿購買非Honeywell耗材，以保障機器能發揮最佳效益。

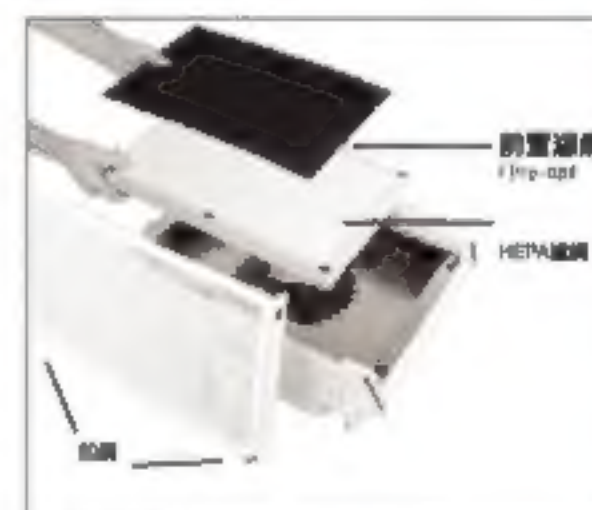

HEPA 濾網部份：

1. 同前置濾網 步驟1-3
2. 將新的 HEPA濾網更換，並貼上 前置濾網，以相反步驟來安裝。
3. 重新設定濾網計時器，請參照使用方法之第6點。

更換期間：

- ★ 前置濾網：每3個月更換一次。
- ★ HEPA濾心：約12個月，若空氣品質差則應視情況更換濾心。
- ★ Pre-CPZ：約六個月更換一次。